

Warszawa, 2021-10-07



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

CGH POLSKA SP. Z O.O.
2021-10-15
WPŁYNĘŁO

DECYZJA NR ZT 5212021

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 1093), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 września 2020 r., nr 04/CGH/2020, wniesionego przez CGH POLSKA sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwaną dalej „stroną”, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 5 października 2020 r., uzupełnionego pismami z dnia 24 listopada 2020 r., bez numeru oraz z dnia 20 stycznia 2021 r., bez numeru, oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku i Główny Urząd Miar

ZATWIERDZAM TYP

zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m³ do 200 m³, ziemnych i naziemnych, posadowionych na stałe, produkowanych przez CGH POLSKA sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz, zwanych dalej „zbiornikami”.

Zbiornikom nadaje się znak zatwierdzenia typu: **PLT 2152**

Zbiorniki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 373).

Charakterystyka typu:

- | | |
|--|---|
| - kształt zbiornika: | cylinder o osi głównej poziomej, |
| - rodzaj zbiornika: | bezcisnieniowy, |
| - materiał zbiornika: | stal węglowa albo stal nierdzewna, |
| - liczba komór zbiornika: | jedna, |
| - urządzenie do pomiaru
wysokości napełnienia
zbiornika: | przymiar sztywny o długości działki
elementarnej równej 1 mm,
albo
przymiar wstępowy mieszany z obciążnikiem,
zwany dalej „przymiarem wstęgowym”, |

o długości działki elementarnej równej 1 mm
albo

miernik z oznaczeniem fabrycznym DMP-IS-485, produkowany przez START Italiana S.r.l, 20030 Bovisio Masciago, (Mi) Via Napoli, 29/A, Włochy albo przez Start Italiana s.r.l., Via Pola 6, Bovisio Masciago, 20813 (MB), Włochy, z jednym urządzeniem wskazującym wysokość napełnienia zbiornika typu „SiteSentinel NANO”, produkowanym przez OPW FUEL MANAGEMENT SYSTEMS, 6900 Santa Fe Drive Hodgkins, IL 60525, USA,

- wyposażenie zbiornika
z przymiarem sztywnym:

zderzak stały albo zderzak zaciskowy oraz poziomnica w przypadku komory zbiornika, dla której króciec pomiarowy nie jest umieszczony w połowie długości komory zbiornika,

- wyposażenie zbiornika
z przymiarem wstęgowym:

zderzak zaciskowy oraz poziomnica w przypadku komory zbiornika, dla której króciec pomiarowy nie jest umieszczony w połowie długości komory zbiornika,

- wyposażenie zbiornika
z miernikiem:

króciec dodatkowy do sprawdzania wskazań miernika oraz poziomnica w przypadku komory zbiornika, dla której króciec pomiarowy nie jest umieszczony w połowie długości komory zbiornika,

- średnica zbiornika:

od 940 mm do 3380 mm.

Legalizacja zbiornika przeprowadzana jest w miejscu jego zainstalowania.

Cechy zabezpieczające dla zbiornika z przymiarem sztywnym albo z przymiarem wstęgowym, umieszcza się na:

- połączeniu tabliczki znamionowej zbiornika ze zbiornikiem,
- połączeniu tabliczki znamionowej zbiornika z króćcem pomiarowym,
- górnej płaszczyźnie końcówki króćca pomiarowego,
- połączeniu końcówki króćca pomiarowego z króćcem pomiarowym,
- połączeniu króćca pomiarowego z rurą pomiarową,
- połączeniu poziomnicy z króćcem pomiarowym zbiornika, w przypadku gdy króciec pomiarowy nie jest umieszczony w połowie długości komory zbiornika,

- połączeniu kołnierzowym pokrywy wężu zbiornika ze stałą częścią zbiornika, w przypadku gdy króciec pomiarowy jest umieszczony w pokrywie wężu komory zbiornika.

Cechy zabezpieczające dla zbiornika z miernikiem z oznaczeniem fabrycznym DMP-IS-485, z urządzeniem wskazującym wysokość napełnienia zbiornika typu „SiteSentinel NANO”, umieszcza się na:

- połączeniu tabliczki znamionowej zbiornika ze zbiornikiem,
- połączeniu tabliczki znamionowej zbiornika z króćcem pomiarowym,
- połączeniu końcówki króćca pomiarowego z króćcem pomiarowym,
- połączeniu króćca pomiarowego z rurą pomiarową,
- połączeniu pokrywy kołpaka miernika z końcówką króćca pomiarowego,
- połączeniu dławika elektrycznego z kołpakiem miernika,
- połączeniu tabliczki znamionowej urządzenia wskazującego z obudową urządzenia wskazującego,
- połączeniu tabliczki instrukcyjnej z obudową urządzenia wskazującego,
- układzie scalonym (karta SD) płyty głównej urządzenia wskazującego, oznaczonym jako „J11”,
- połączeniu poziomnicy z króćcem pomiarowym zbiornika, w przypadku gdy króciec pomiarowy nie jest umieszczony w połowie długości komory zbiornika,
- połączeniu kołnierzowym pokrywy wężu zbiornika ze stałą częścią zbiornika, w przypadku gdy króciec pomiarowy jest umieszczony w pokrywie wężu komory zbiornika.

Na tabliczce instrukcyjnej umieszczonej na obudowie urządzenia wskazującego wysokość napełnienia zbiornika typu „SiteSentinel NANO”, zamieszczony jest następujący napis: „Urządzenie wskazujące powinno być wyposażone w wersję oprogramowania z aktywowaną opcją W&M.”.

Przed nałożeniem cech zabezpieczających, w celu sprawdzenia, czy urządzenie wskazujące wysokość napełnienia zbiornika typu „SiteSentinel NANO” jest wyposażone w wersję oprogramowania z aktywowaną opcją „W&M”, należy po jego połączeniu z komputerem PC lub bezpośrednio z ekranu systemu:

- 1) w menu głównym wybrać zakładkę „USTAW”,
- 2) w zakładce „USTAW” wybrać funkcję „WERSJA”,
- 3) w tablicy opisującej wersję systemu (wiersz „SYSTEM”, kolumna „WERSJA”) po numerze wersji oprogramowania sprawdzić, czy widnieje znacznik „M0”, np. 3.59.49.3 build 47 M0. Brak znacznika „M0” oznacza, że system nie posiada opcji blokowania dostępu do danych konfiguracyjnych zbiornika.

Następnie po dokonaniu konfiguracji zbiornika, należy:

- 1) przycisnąć klawisz „Zablokuj Zbiornik” znajdujący się w ekranie konfiguracji zbiornika, powodujący zablokowanie konfiguracji zbiornika,

- 2) wejść do zakładki „USTAW/WERSJA” w celu sprawdzenia poprawności zablokowania konfiguracji zbiornika i weryfikacji w wersji oprogramowania, czy znacznik „M0” zmienił wartość na „M1”. Wartość „M1” oznacza zablokowanie dostępu do danych konfiguracyjnych zbiornika,
- 3) wejść do funkcji konfiguracji zbiornika („EKRAŃ GŁÓWNY/ USTAWIENIA/ KONFIGURACJA ZBIORNIKA/ WYBÓR SONDY”) i sprawdzić, czy nastąpiło jej zablokowanie. W oknie konfiguracji zbiornika nie powinny pojawić się opcje „Zatwierdź”, „Skasuj” oraz „Zablokuj zbiornik”, tym samym uniemożliwiając jakiegokolwiek zmiany.

Decyzja jest ważna przez okres 10 lat od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Strona, wnioskiem z dnia 28 września 2020 r., nr 04/CGH/2020, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 5 października 2020 r., uzupełnionym pismami z dnia 24 listopada 2020 r., bez numeru oraz z dnia 20 stycznia 2021 r., bez numeru, wniosła o zatwierdzenie typu zbiorników pomiarowych do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m³ do 200 m³, podziemnych i naziemnych, posadowionych na stałe, produkowanych przez CGH POLSKA sp. z o. o., ul. Srebrna 39, 85-461 Bydgoszcz.

Zgodnie z art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, w wyniku przeprowadzonego badania typu Prezes Głównego Urzędu Miar może wydać decyzję zatwierdzenia typu.

W wyniku przeprowadzonego badania typu stwierdzono, że zgłoszony do zatwierdzenia typ zbiorników pomiarowych do cieczy spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.


Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Głównego Urzędu Miar. Wpis od skargi wynosi 200 (słownie: dwieście) złotych.

Strona może złożyć Prezesowi Głównego Urzędu Miar oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar tego oświadczenia, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598) stronie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane prawo pomocy, obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

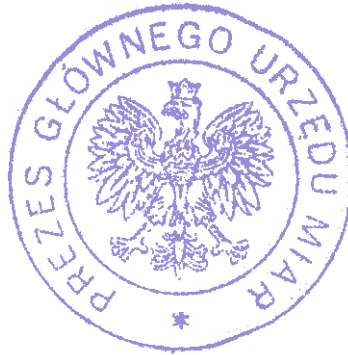

Z up. Prezesa
Głównego Urzędu Miar
[Signature]
Barbara Kępka
Wiceprezes

Otrzymują:

1. CGH POLSKA sp. z o. o.,
ul. Srebrna 39,
85-461 Bydgoszcz.

2. GUM a/a.

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar
▪ wszyscy.